

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 25/50 D



Kompakt

Führungsbügel werkzeuglos
klappbar - passt in jeden Kofferraum



Nachrüstsätze Plug and Play

Montage im Handumdrehen -
Maschine individuell gestaltbar



Rundumschutz

Maschine durch standardmäßigen
Schutzbügel geschützt

Frachtangaben in m3**BP 25/50 D**

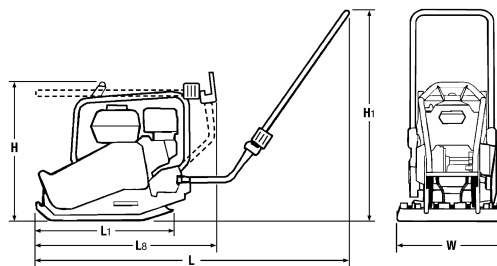
0,254

Standardausrüstung

- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- ☒ Abnehmbarer Führungsbügel
- ☒ Hand-Arm Vibrationen <5m/s2
- ☒ Dekompressionsautomatik
- ☒ Motorschutzbügel
- ☒ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☒ Tragegriffe
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- ☐ Wasserberieselung (10l)
- ☐ Wasserberieselung (7l)
- ☐ Berieselung Grundplatte (500mm)
- ☐ Transporträder
- ☐ Vulkolanmatte
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ Werkzeug

**Maße in mm**

	H	H1	L	L1	L8	W
BP 25/50 D	636	862	1287	558	800	500

Technische Daten**BOMAG
BP 25/50 D****Gewichte**

Betriebsgewicht CECE	kg	125
Eigengewicht	kg	125

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	500
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motorhersteller	Hatz
Motortyp	1B20
Abgasstufe	Stage V
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung SAE J 1349	kW
Leistung ISO 3046	kW
Drehzahl	min-1
Antriebsart	mech.
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h

Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	25
Amplitude	mm	2,15

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,0
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 834 74 010

280525 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

